



Satom SA
-
Béton et béton armé

Maître d'ouvrage
Satom SA


Ingénieur
Hervé Ruppen Sàrl

Année d'exécution
2017-2018

Budget
5,6 mio

Lieu d'exécution des travaux
Monthey

Effectifs
19

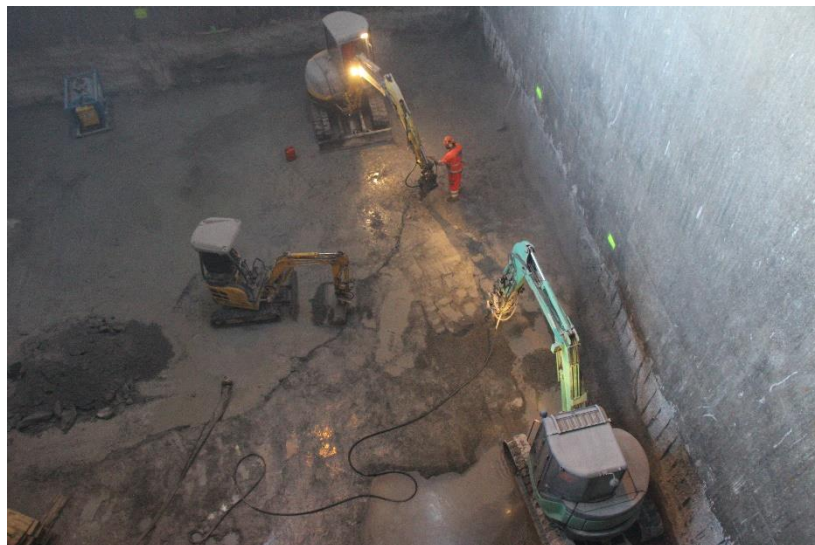

SITUATION DE L'OUVRAGE

Assainissement de la fosse principale
H = 39 m
Longueur = ml
Largeur = 15.50



DESCRIPTION DES TRAVAUX

- Assainissement pour consolider statiquement la fosse principale en réalisant des surépaisseurs en béton.
- Compartiment de la fosse en exécutant des murs en béton armé
- Renfort des murs par béton projeté

TRAVAUX EXÉCUTÉS

- Hydro-démolition
- Réagréage du béton
- Traitement des armatures et liaison spéciale avec nouvelle structure
- Sciage et carottages
- Lamelles en Carbone
- Coffrages spéciaux et soignés autour des machineries existantes

